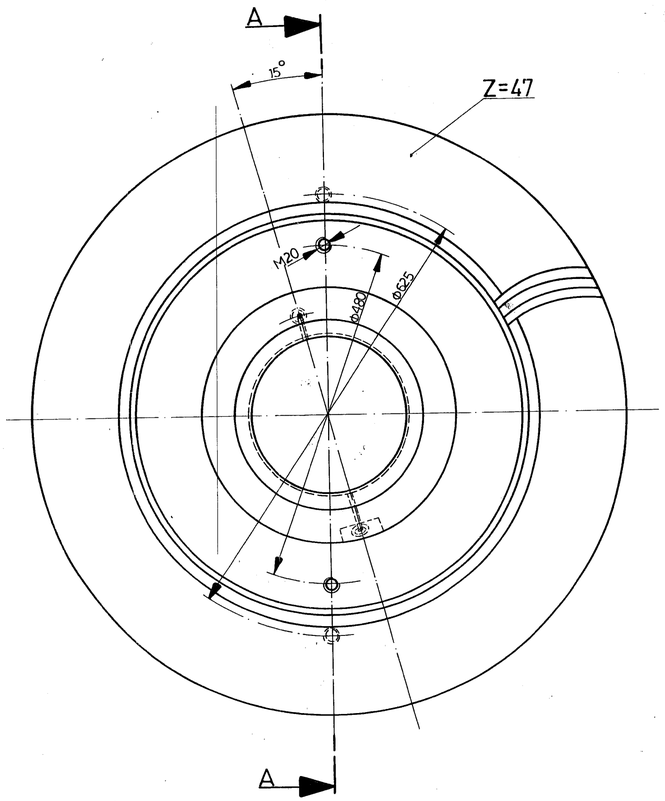

ΤΟΜΗ A-A
ΚΛ.1:5

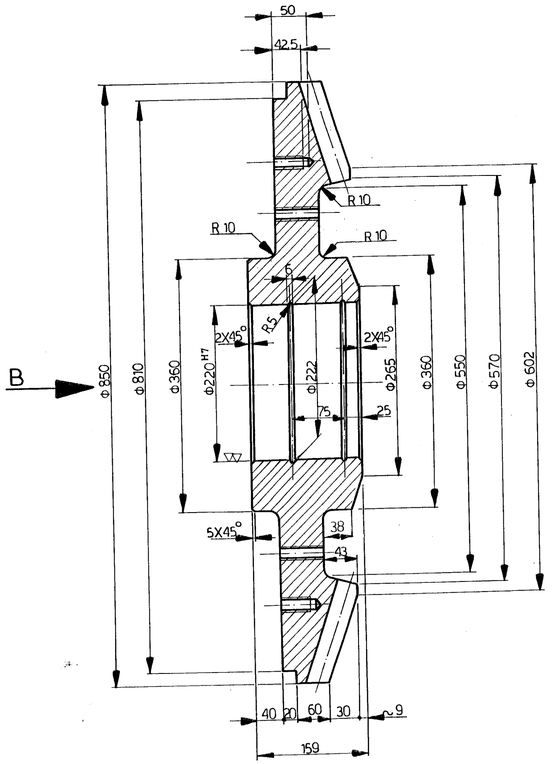

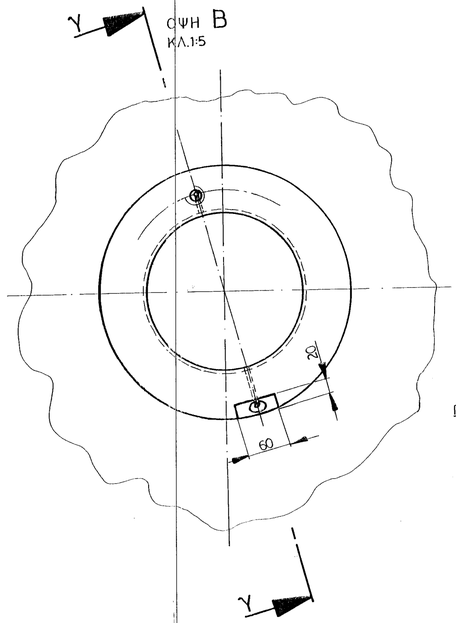

ΤΟΜΗ Y-Y (γυρισμένη κατά 15°)
ΚΛ.1:5

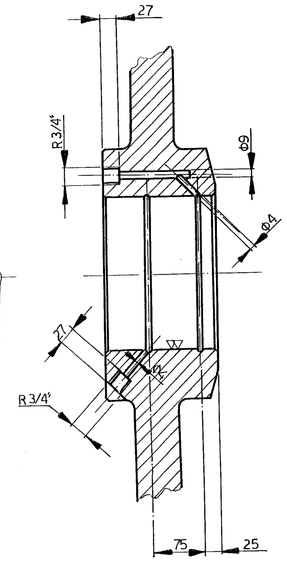

m=13
D₀=850 mm
β°=33,62°
h=140 mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΝ ~~ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ~~ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΣΕ 56-59 HRC ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1,5 mm

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ▽(▽▽) 99035

150/128 Μέθοδος E		ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ	ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ DIN 7168 -m	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Κ. ISO 1302 ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ Ra.K.DIN 4768	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5	ΒΑΡΟΣ:
Γωνίες εξαρτημάτων χωρίς τιμές κατά DIN 6784		Τραχύ (κατεργασία)	~			ΣΧΕΔ. Φωτιάδου	ΑΜ Παμφύλου	ΥΛΙΚΟ: 17 CrNiMo6	
Εξωτερικές γωνίες +0,5 +0,3	Εσωτερικές γωνίες +0,5 +0,2	$\sqrt{}$ = 100	▽			ΜΕΛ.		ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΚΟΡΩΝΑ - ΜΕΙΩΤΗΡΑ Τ/Δ 630 KW	
Εξωτερικά σπειράματα εως την- β του πιρήνα		$\sqrt{}$ = 25	▽▽	$\phi 220^{H7}$	$^{+46}_{0}$	ΕΛΕΓ. 19-6-96	ΚΝ Γκιτσιάλη		
Φρέζα 45° εως το -β του σπειράματος		$\sqrt{}$ = 6,3	▽▽▽			ΕΓΚΡ. 20-6-96	ΓΠ Παρούδας		
Φλογοκοπή -κατηγορία II Β' DIN 2310				ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΟΧΗ	ΛΚΠΑ	ΜΟΝΗ	ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ: 1203-2:1/200α	ΦΥΛΛΟ:
						Α/Α ΑΡΙΘ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΝΟΜ ΠΡΟΕΛ.		ΑΝΤΙΚ. ΤΟ:	ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ: ΦΥΛΛΑ